


SUPERFILTER



310410

Valvola a sfera SUPERFILTER con **filtro 500 µm e magneti incorporati**, filettatura F/F UNI ISO 228/1, leva in acciaio.

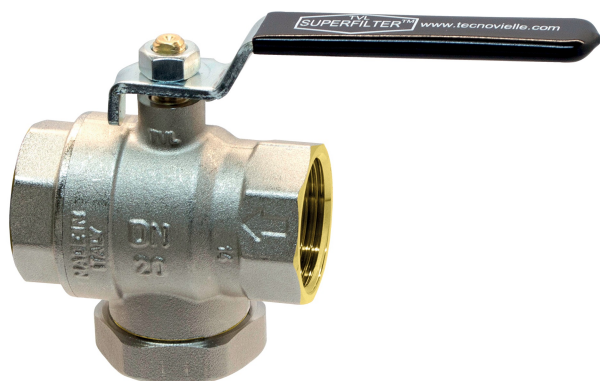

NEW

Specifiche tecniche

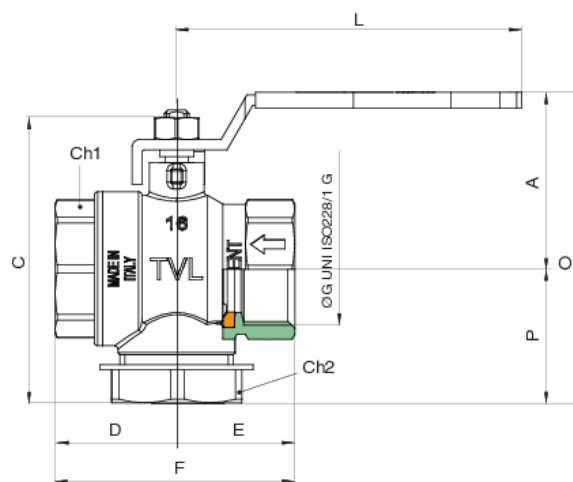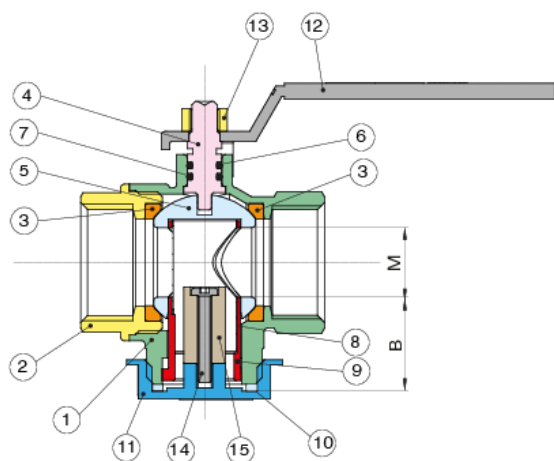

POSIZIONE	NOME PARTE	MATERIALE	N.° PEZZI
1	CORPO	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
2	MANICOTTO	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
3	GUARNIZIONI SFERA	PTFE	2
4	ASTA	BRASS CW614 UNI EN 12164	1
5	SFERA	BRASS CW617N UNI EN 12165 CROMATO	1
6	O-RING	NBR	1
7	O-RING	FKM	1
8-9	FILTRO	AISI 304+Nylon	1
10	GUARNIZIONE PIANA	NBR	1
11	TAPPO	BRASS CW614 UNI EN 12164	1
12	LEVA	ZINC PLATED STEEL	1
13	DADO	ZINC PLATED STEEL	1
14	VITE	INOX	1
15	MAGNETE	NEODIMIO (12.000 GAUSS) NDFEB	1

MISURA	DN	BOX	MASTER BOX	CODICE	A	B	C	D	E	F	L	O	P	CH1	CH2	PN
3/4"	16	8	48	31041005	47,4	30,9	73,58	29	32,3	61,3	100	82,5	35,1	31	30	30
1"	20	6	36	31041006	50,8	34,5	80,5	34,5	35,6	70,1	100	89,5	38,7	38	38	30
1"1/4	28	4	8	31041007	74	46,5	106	40	45	85	158	125,5	51,5	48	46	20
1"1/2	36	3	6	31041008	80	52,5	118	45,5	52	97,5	158	137,5	57,5	54	55	20
2"	46	2	4	31041010	88,5	63,5	143	54	63	117	158	157	68,5	66	65	20