


**FLY**



**600700**

**BREVETTATO**

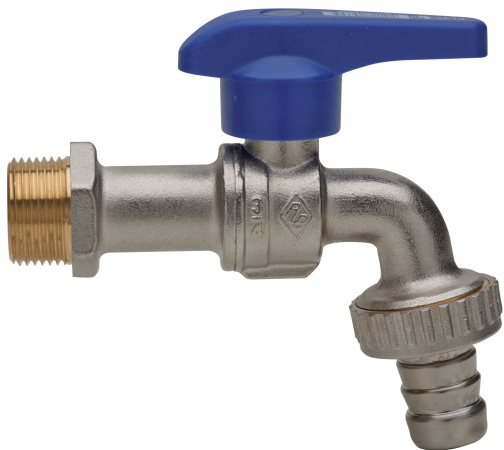

Valvola a farfalla in ottone, a passaggio totale, per erogazione con portagomma e sistema di regolazione del flusso, con leva in tecnopolimero.

## Specifiche tecniche

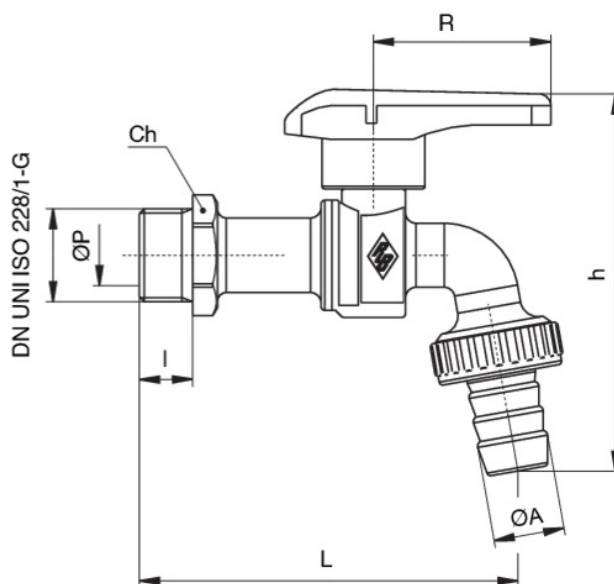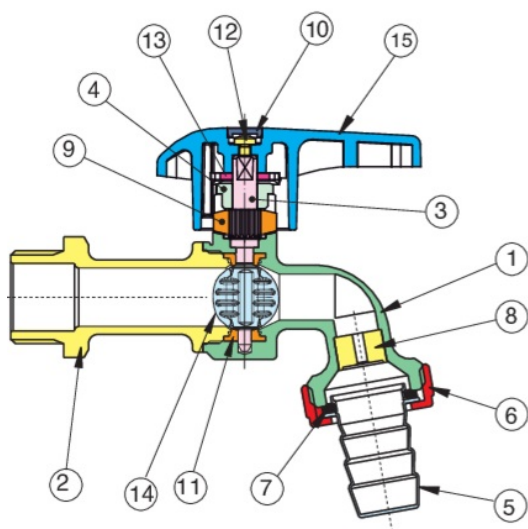

| POSIZIONE | NOME PARTE        | MATERIALE                 | N.° PEZZI |
|-----------|-------------------|---------------------------|-----------|
| 1         | CORPO             | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1         |
| 2         | MANICOTTO         | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1         |
| 3         | ASTA              | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1         |
| 4         | GHIERA            | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1         |
| 5         | PORTAGOMMA        | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1         |
| 6         | GIRELLO           | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1         |
| 7         | GUARNIZIONE PIANA | PVC                       | 1         |
| 8         | ROMPIGETTO        | HDPE                      | 1         |
| 9         | FERMO MANOVRA     | POM                       | 1         |
| 10        | TAPPO             | ABS                       | 1         |
| 11        | GUARNIZIONE       | EPDM                      | 1         |
| 12        | VITE              | STEEL DD11                | 1         |
| 13        | RONDELLA          | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1         |
| 14        | LENTE             | PEI (ULTEM 1000)          | 1         |
| 15        | LEVA              | PA6                       | 1         |

| MISURA | DN | BOX | MASTER BOX | CODICE   | ØP   | I  | CH | L    | ØA | H     | R  | PN | KG   |
|--------|----|-----|------------|----------|------|----|----|------|----|-------|----|----|------|
| 1/2"   | 15 | 10  | 40         | 60070004 | 12   | 12 | 25 | 90,5 | 15 | 96,5  | 50 | 16 | 0,24 |
| 3/4"   | 20 | 10  | 20         | 60070005 | 16,5 | 15 | 30 | 107  | 20 | 108,5 | 50 | 16 | 0,34 |
| 1"     | 25 | 10  | 20         | 60070006 | 18   | 18 | 38 | 118  | 26 | 123   | 50 | 16 | 0,51 |

Limiti di temperatura: -10°C +100°C.

## Applicazioni

