


## 300200

Filtro autopulente, maglia filtrante da 100 micron, con dado e canotto.



### Specifiche tecniche

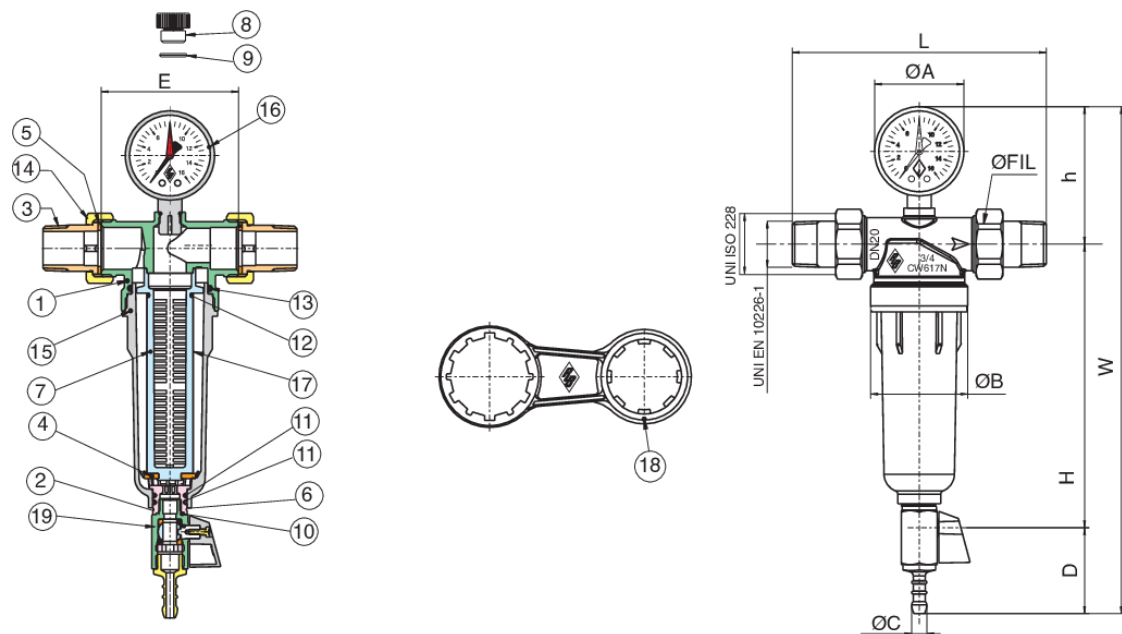

| POSIZIONE | NOME PARTE              | MATERIALE                 | N.° PEZZI |
|-----------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| 1         | CORPO                   | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1         |
| 2         | SEEGER                  | HARMONIC STEEL            | 1         |
| 3         | CANOTTO                 | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 2         |
| 4         | GUARNIZIONE PIANA       | NBR                       | 1         |
| 5         | GUARNIZIONE PIANA       | GREEN ECOLOGICAL FIBER    | 2         |
| 6         | RACCORDO                | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1         |
| 7         | SUPPORTO FILTRO         | POM                       | 1         |
| 8         | TAPPO MANOMETRO         | POM                       | 1         |
| 9         | O-RING                  | NBR                       | 1         |
| 10        | O-RING                  | EPDM                      | 1         |
| 11        | O-RING                  | EPDM                      | 2         |
| 12        | O-RING                  | EPDM                      | 1         |
| 13        | O-RING                  | EPDM                      | 1         |
| 14        | DADO                    | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 2         |
| 15        | TAZZA                   | PSU                       | 1         |
| 16        | MANOMETRO               | -                         | 1         |
| 17        | FILTRO A TELA METALLICA | STAINLESS STEEL AISI 304  | 1         |
| 18        | CHIAVE DI MANUTENZIONE  | PA6.6                     | 1         |
| 19        | VALVOLA DI SCARICO      | -                         | 1         |

| MISURA | DN | BOX | MASTER BOX | CODICE   | ØFIL  | W   | H    | H   | ØA | ØB   | ØC | ØD | E   | L   | KV  | PN | KG   |
|--------|----|-----|------------|----------|-------|-----|------|-----|----|------|----|----|-----|-----|-----|----|------|
| 1/2"   | 15 | 1   | 6          | 30020004 | 3/4"  | 289 | 77   | 162 | 52 | 56,5 | 9  | 50 | 80  | 140 | 4,4 | 16 | 0,80 |
| 3/4"   | 20 | 1   | 6          | 30020005 | 1"    | 295 | 80   | 165 | 52 | 56,5 | 9  | 50 | 80  | 148 | 7,5 | 16 | 0,90 |
| 1"     | 25 | 1   | 2          | 30020006 | 1"1/4 | 301 | 83,5 | 167 | 52 | 56,5 | 9  | 50 | 100 | 180 | 8,5 | 16 | 1,28 |

Temperatura nominale di esercizio: pari a 30°C, come da norma UNI EN 13443-1 - per condizioni di esercizio differenti consultare il personale tecnico di Rubinetterie Bresciane Bonomi.

## Applicazioni



DRINKING  
WATER