



UNI-SFER

4583



Valvola a sfera, filettatura maschio, con girello, farfalla in alluminio.

Specifiche tecniche

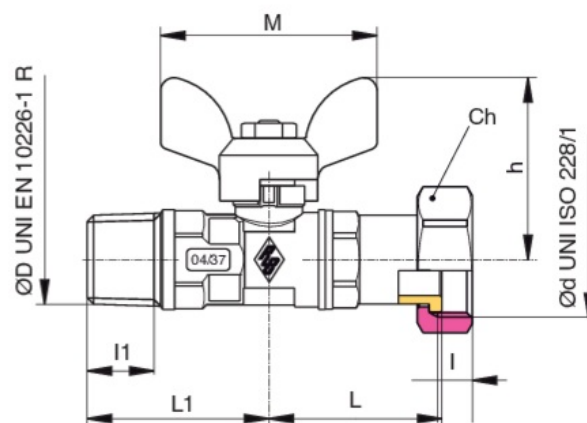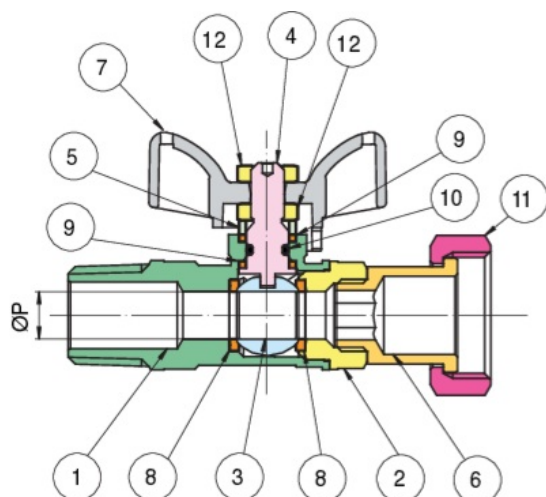

POSIZIONE	NOME PARTE	MATERIALE	N.° PEZZI
1	CORPO	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
2	MANICOTTO	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
3	SFERA	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
4	ASTA	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
5	BUSSOLA	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
6	CANNOTTO	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
7	FARFALLA	ALUMINIUM EN-AC 46100	1
8	GUARNIZIONE SFERA	PTFE	2
9	GUARNIZIONE ANTIATTRITO	PTFE	2
10	O-RING	NBR	1
11	DADO	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
12	DADO	STEEL 6/S	2

ØD X ØD	BOX	MASTER BOX	CODICE	ØP	L	L1	L	L1	CH	H	M	PN	KG
1/2" x 1/2"	20	80	4583250000	10	34,75	42	8	15	24	38,5	50	30	0,20
1/2" x 3/4"	10	40	4583260000	10	40	42	8	15	30	38,5	50	30	0,24
3/4" x 3/4"	10	40	4583270000*	14	29	10,7	9,5	29,2	30	35,5	38	16	0,21

Limiti di temperatura: -15°C +120°C.

*Versione non nichelata filettata ISO 228/1.

Applicazioni



DRINKING
WATER



HEATING



HVAC



COMPRESSED
AIR



INDUSTRIAL



MARINE